

NETYS PE

Praktična i ekonomična zaštita
od 600 do 2000 VA



NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA

NETYS PE
1500 / 2000 VA

Rješenje za

- > CAD, grafičke radne stanice
- > Multimedijske radne stanice i perifernu opremu
- > LCD zaslone i monitore
- > POS (prodajna mjesta)

Tehnologija

- > VI "line interactive" s AVR (autom. regul. napona), stepenasti valni oblik

Certifikati



Idealna i ekonomična zaštita za SOHO ili POS aplikacije

- Prilagođeno za zaštitu IT aplikacija u kući, uredu i trgovini.
- Cjelovita ponuda šest modela za prilagodbu napajanja potrošnji opreme ili potrebnom vremenu autonomije.

Jednostavna uporaba

- LCD / LED upravljački panel s grafičkim ikonama, što omogućuje jednostavan nadzor načina rada.

Rješenje za nestanak mrežnog napajanja i kolebanje napona

- Integrirana funkcija AVR (automatska regulacija napona) stabilizira izlazni napon te sprječava preklap rada u baterijsko napajanje, čime štedi bateriju za rad kod prekida napajanja.


Pojednostavljeno priključenje

- Nekoliko IEC 320 priključaka (IT standard) pojednostavnjuje priključak računala i informatičke periferne opreme.

Zaštita vaše podatkovne linije

- NTP priključak za LAN / ADSL sa ugrađenom zaštitom od prenapona na podatkovnoj liniji.

Upravljački panel

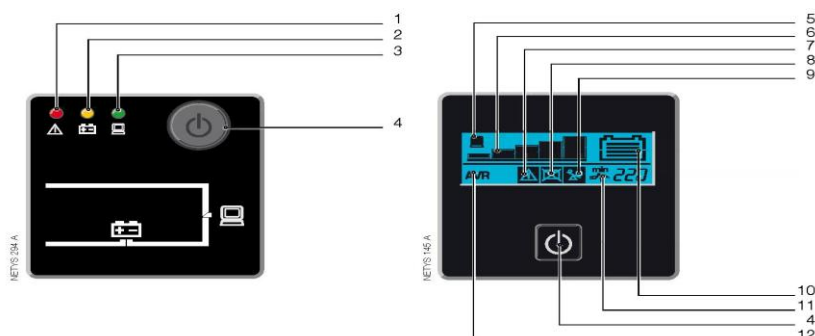

600 / 650 / 850 VA

1. Alarm
2. Rad s baterijom
3. Uobičajeni rad
4. Uključ. / Isključ.
5. Trenutno optereć.
6. Razina optereć. (5 koraka)

1000 / 1500 / 2000 VA

7. Opći alarm
8. Kvar na bateriji / zamjena baterije
9. Preopterećenje
10. Kapacitet baterije
11. Uobič. nač. rada / baterijski rad (treperi)
12. Automatska regulacija napona aktivna


Tehnički podaci

NETYS PE						
Model	NPE-B600	NPE-0650	NPE-0850	NPE-1000-LCD	NPE-1500-LCD	NPE-2000-LCD
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Ulaz / izlaz	1/1					
ULAZ						
Nazivni napon	230 V					
Tolerancija napona	170 - 280 V					
Nazivna frekvencija	50/60 Hz s automatskim izborom					
Mrežni priključak	IEC320 priključak					
IZLAZ						
Autom. regulacija napona (AVR)	•	•	•	•	•	•
Nazivni napon (baterijski rad)	230 V ±10%					
Nazivna frekvencija	50/60 Hz ±1%					
Valni oblik napona	Stepenasti					
Zaštita	Preopterećenje, duboko pražnjenje i kratki spoj					
Priključci	4 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾				6 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾	
BATERIJE						
Tip	olovne VRLA baterije – radni vijek 3 do 5 godina					
Autonomija ⁽²⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
KOMUNIKACIJA						
Sučelja	-	USB				
Softver za lokalnu komunikaciju	-	Local View				
Zaštita podatkovne linije	-	NTP data line suppressor				
UPS KABINET						
Dimenzije Š x D x V	100 x 300 x 145 mm			145x345x165mm	145 x 390 x 205 mm	
Težina	5.0 kg	5.2 kg	6.0 kg	9.7 kg	11.2 kg	12 kg
STANDARDI						
Sigurnost	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2					
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2					
Deklaracija proizvođa	CE, RCM (E2376)					


(1) Standardne australske utičnice kod Netys PE modela su isključivo samo za Australiju.

(2) PC + 17" LCD monitor.


Priključci

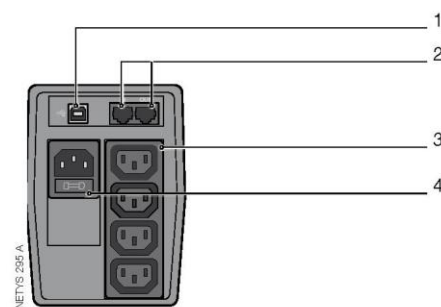

600 / 650 / 850 VA

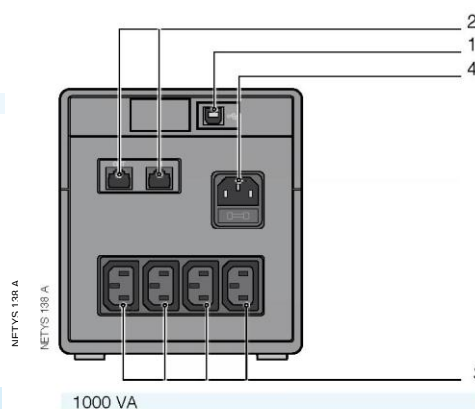

1000 VA

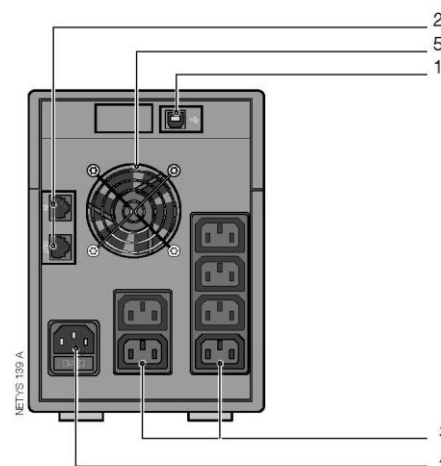

1500 / 2000 VA

1. USB serijski port
2. NTP data line suppressor
3. UPS izlazne utičnice
4. Ulazna utičnica i osigurač
5. Ventilacija / ventiliranje

Standardne komunikacijske funkcije

- USB port za upravljanje UPS-om putem HID protokola.
- LOCAL VIEW softver za nadzor UPS-a i gašenje Windowsa, Linuxa i MAC OS x.